

各種機械器具の耐摩耗・摺動・騒音・制振などに対応するシート！

ポリウレタン粘着シート 『ユニシート』シリーズ サイレント粘着シート

主な特徴・機能・用途

- 各種機械器具の耐摩耗対策や緩衝・防傷対応シート（SUNなど）
- 摺動性の向上目的などに対応する『テフタンシート』があります。（SUNK）・（SUNKF）
- 機械器具の振動、騒音に対し吸振、吸音を発揮しそれらを低減させるサイレントシートもあります。（SSUNA・SSUNB）
- 粘着剤付きで加工、施工が簡単容易。（粘着剤無しのシートも可）
- 柔軟性もあって、曲面にも容易に施工が可能。
- 静電気対応シートや、梨地仕上面シートなどご要望に応じた対応をさせていただきます。

耐摩耗
制振音

施工が
簡単

シートの種類

SUN1
(グリーン)

SUNE
(グレー)

SUNK
(乳白)

SSUNA
(ブルー)


SUNKF
(ナチュラル)

SSUNB
(ブラック)

主な用途

- パーツフィーダのボウル外周面
- ホッパー外周面
- バレル機器外面
- 振動体ハウジング
- 各種機械のカバー
- ダクト類
- 農耕機械
- 建設機械
- その他振動音発生機器類

構造図

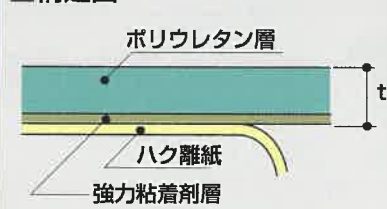

施工事例



写真はイメージです。（標準色）
色調は標準色以外も対応可です。

各種機械器具での耐摩耗・摺動・騒音・制振などに対応するシート！

ポリウレタン粘着シート サイレント粘着シート

『ユニシート』シリーズ




■事例1
粉粒体製造プラント



■事例2 ホッパー内面貼り

制振騒音低減比較試験

■サイレントシート『SSUNB』

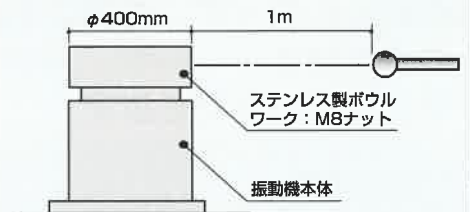

施工前 95 PHON
施工後 70 PHON

●上記試験は弊社内測定の参考値です。

■ユニレタン新製品『ユニシート』シリーズ

機能	品番	標準厚み	標準色調	特性	性能値	特注・その他
耐摩・摺動他	SUN1	0.5	グリーン ナチュラル	耐摩耗性・弾力性	摩耗量20~28mg	<ul style="list-style-type: none"> ●標準サイズ 0.5×1.0m (0.5×0.5m切売り可) ●色調・厚みは別注仕様受賜ります。 ●サイレント減衰率は25%で半減音になります。 ●その他、何なりとご相談くださいませ。
	SUNE	0.5	グレー	耐摩耗性・静電気対応	抵抗値0.5~2MΩ	
	SUNK	0.5	乳白	高摺動性・耐摩耗性	摩擦係数0.1~0.2	
	SUNKF	0.5	ナチュラル	摺動性・耐摩耗性	摩擦係数0.15~0.25	
サイレント	SSUNA	1.0	グレー	制振・防音対応	音圧減衰率：20%	
	SSUNB	2.0	ブラック	強制振・強防音対応	音圧減衰率：25%	
別注	SUN2	0.5~2.0	指定色	SUNの梨地表面	メッシュ：200~300	
	SUN4	0.5~2.0		SUNのみかん肌地	メッシュ：20~40	
注記		単位mm	別注納期10日間	用途のご相談ください	弊社測定参考値	

■取扱会社



株式会社ユニックス

UNICS

本社・工場
〒578-0901 大阪府東大阪市加納4丁目14-31
TEL.(072)968-1166(代) FAX.(072)966-3233
http://www.unirethane.com Mail:uni@unics-co.jp



エコアクション21
登録番号 010738



大阪の元祖！
ものづくり企業